


AQUAKING RED LABEL

PRODUCTCATALOGUS
2022



INHOUD

Inhoud	2
Introductie	3
AquaKing Red Label BASIC & PRO filters	4
	5
Combi JOY & HAPPY filters	6
BASIC Drumfilters	8
BASIC Combifilters	10
INLINE Combifilters	14
BASIC Tricklefilters	16
PRO Drumfilters XL	18
PRO Combifilters XL	20
PRO Combifilters put	22
PRO Bladopvang	24
PRO Tricklefilters	26
Maatwerk	28
Eiwitafschuimer	30
Bodemdrains	30
UVC filters	32
Luchtpompen	34
Rubber koppelingen	36
Materialen	38
Automatisch bijvulstelsysteem	45
Filteropstelling	46
Colofon	47



INTRODUCTIE

Wij stellen u met trots voor aan onze Red Label filtersystemen en producten. Het fundament van deze filteroplossingen bestaat uit het befaamde Red Label drumfilter. Dit trommelfilter van Nederlands fabricaat is vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voorziet in de best denkbare mechanische filtratie. Hoogwaardige innovatieve oplossingen binnen dit trommelfilter in combinatie met een uitermate hoog bedieningsgemak maken Red Label filters ongeëvenaard.

Red Label combifilters voorzien tevens in de noodzakelijke biologische filtratie van uw vijverwater. De combinatie van een bewegend bedfilter en een filterkamer met Red-X matten is dusdanig op elkaar afgestemd dat een stabiele bacteriecultuur is gewaarborgd en de afbraak van schadelijke stoffen optimaal verloopt. Combifilters combineren een drumfilter, een bewegend bedfilter én een mattenkamer in één compact filtersysteem voor een optimale waterkwaliteit.

Red Label voorziet in een aantal producten die in combinatie met onze filters het best denkbare systeem voor uw vijver kunnen realiseren. Van hoogwaardige vijverpompen tot UV-C apparatuur en bodemdrains. Wij adviseren in deze catalogus ook nog een aantal extra topproducten die uw vijversysteem kunnen vervolmaken.

Red Label producten bieden voor elke situatie een complete, optimale en passende oplossing. Heeft u vragen dan beantwoorden wij die vanzelfsprekend graag. U kunt te allen tijde mailen naar info@aquaking.nl of bel met 073-521 27 30.

Met vriendelijke groet,
Aquaking Red Label



AQUAKING RED LABEL

INNOVATIE.

De afdeling productontwikkeling van Red Label is constant bezig met het toepassen van innovaties en het bedenken van verbeteringen en nieuwe filteroplossingen. We richten ons hierbij voor het overgrote deel op vragen die ontstaan vanuit de praktijk situatie bij eindgebruikers. Wij overleggen continu met dealers, hoveniers en rechtstreeks met hobbyisten zodat wij volledig op de hoogte blijven van wensen uit de praktijk. Met deze feedback springen wij direct in op mogelijke productverbeteringen.

Op het gebied van potentiële grondstoffen voor Red Label producten zijn wij constant op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij wordt in belangrijke mate rekening gehouden met milieuaspecten. Wij maken uitsluitend gebruik van toeleveranciers die voldoen aan onze strenge kwaliteit- en milieunormen. Een taak van onze afdeling productontwikkeling is het bepalen van de toepasbaarheid van materialen en zij bewaken de hoge Red Label kwaliteitseisen.

De nauwe samenwerking tussen onze vakmensen en onze relaties zorgt ervoor dat uw Red Label product altijd is voorzien van de laatste techniek en nieuwste ideeën op filtergebied. Onze ruime ervaring in productontwikkeling heeft inmiddels geresulteerd in een breed scala filteroplossingen. Van de best denkbare trommelfilters en trickles tot de meest geavanceerde totaaloplossingen, volledig naar uw wensen.

Heeft u ideeën of suggesties, neem dan contact op met onze Red Label specialisten. Wij staan te allen tijde open voor uw feedback.


MAATWERK.

Aquaking Red Label vervaardigt al haar filteroplossingen in eigen beheer. De Red Label productiehal is ingericht op uitsluitend de vervaardiging van onze producten. Diverse productie-units en de modernste apparatuur maken een zeer efficiënte en effectieve manier van produceren mogelijk. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder uitstekend gekwalificeerd en opgeleid personeel. Het leveren van een constante topkwaliteit heeft bij Red Label altijd de hoogste prioriteit.

Door onze werkwijze en toegepaste middelen zijn wij slechts in beperkte mate afhankelijk van derden. Onze productiemethoden resulteren in een grote flexibiliteit wat voor extreem korte levertijden zorgt.

Iedere specifieke situatie vraagt om een passende oplossing. Mocht ons zeer brede assortiment niet aansluiten op uw omstandigheden dan kunnen wij u in vrijwel alle gevallen toch een oplossing bieden. In overleg met onze adviseurs kunt u de meest extreme filterwensen verwezenlijken. Van het aanbrengen van een extra in- of uitvoer op uw trommelfilter tot het compleet naar wens samenstellen van een filtersysteem.

Bij Red Label bent u aan het juiste adres!



BASIC & PRO FILTERS

COMPLETE KWALITEIT.

Ieder Red Label filtersysteem is met zorg samengesteld uit de meest hoogwaardige grondstoffen en deel-producten. Om voor elke situatie een passend filtersysteem te bieden bestaat ons assortiment uit een BASIC en een PRO serie. Red Label filters staan in belangrijke mate bekend om de grote hoeveelheid standaard meegeleverde accessoires. Voldoet de standaarduitvoering niet geheel aan uw wensen dan is deze eenvoudig uit te breiden met diverse opties.

- Standaard inbegrepen.
- Optioneel tegen meerprijs.

	COMBI JOY & HAPPY FILTER	BASIC DRUMFILTER	BASIC COMBIFILTER	INLINE COMBIFILTER	DRUMFILTER PRO XL	COMBIFILTER PRO XL	COMBIFILTER PRO PUT
Vervaardigd uit polypropyleen	●	●	●	●	●	●	●
Ingebouwde INOX UVC unit 40 Watt	●	●	●	●			●●
Ingebouwde INOX UVC unit 80 Watt					●	●	
Ingebouwde spoelpomp 3 bar	●	●	●	●			
Ingebouwde spoelpomp RVS 5 bar					●	●	●
BASIC RVS filterscreen 120 µm	●	●	●	●			
PRO RVS filterscreen 75 µm					●	●	●
BASIC besturingskast	●	●	●	●			
BASIC LUXE besturingskast	●	●	●	●			
PRO besturingskast met niveauregeling					●	●	●
Laag water beveiliging	●	●	●	●	●	●	●
Mechanische schakeling waterniveau	●	●	●	●			
Waterniveau regeling dmv druksensor					●	●	●
VDL schuifafsluiters	●	●	●	●	●	●	●
Pipeconx rubberen koppelingen	●	●	●	●	●	●	●
Filtermedia bewegend bed filter HEL-X	●		●	●		●	●
Filtermedia RED X filtermatten cassette	●		●	●		●	●
Inclusief 2 jaar volledige garantie*	●	●	●	●	●	●	●
Inclusief servicedesk	●	●	●	●	●	●	●

*garantie uitgezonderd RVS filterscreen, UV-C lamp en kwartsglas.



KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 120 µm
- Ingebouwde spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief besturingskast
- Vlotter gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- Gepatenteerde afdichting
- Goot borstelsysteem
- Inclusief deksel
- Inclusief servicedesk
- Nederlandse handleiding
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

COMBI JOY & HAPPY

Wij stellen u graag voor aan ons nieuwste filtersysteem, het JOY combifilter. Een zeer compleet totaalfilter met een capaciteit van maar liefst 20.000 liter per uur. De combinatie van drumfilter, UVC inbouwunit, bewegend bedfilter en mattenkamer zorgen er voor dat u optimaal kunt genieten van de vijverhobby met een onderhoudsarm filtersysteem. De lage inbouwhoogte zorgt dat de combi JOY toepasbaar is op vrijwel elke kleine tot middelgrote vijver.



Red Label JOY en HAPPY filters bieden een hoogwaardig en zeer compleet filtersysteem tegen de best mogelijke prijs. Deze Red Label filters zijn standaard voorzien van een aantal unieke extra's. Zo zijn deze modellen uitgerust met een ingebouwde spoelpomp. Dit resulteert in minder geluidsoverlast, een kleinere inbouwruimte van het totale filter en efficiënter functioneren van het drumfilter.

Deze filters zijn standaard voorzien van een inbouw UVC unit met een 40 Watt INOX lamp. Deze unit draagt zorg voor kraakhelder vijverwater door het vernietigen van algen, bacteriën en schimmels. Hiermee kan UV apparatuur in uw leidingstelsel komen te vervallen wat een optimale doorstroming bevordert.

Evenals al onze drumfilters zijn JOY en HAPPY combifilters uitgerust met ons nieuwe gepatenteerde afdichtingssysteem van het drumfilter. Een beschermkap voorkomt inwerking van het UV licht op de afdichting van de trommel waarmee een lange levensduur wordt gewaarborgd. Het unieke dubbele borstelsysteem in de drumfilter zorgt voor het schoonhouden van de vuilafvoergoot zodat het filtersysteem nog onderhoudsarm is geworden.

JOY en HAPPY filters hebben een zeer compacte opbouw en zijn standaard voorzien van alle gemakken. De 3 filterruimtes zijn respectievelijk voorzien van een drumfilter, een bewegend bedfilter en een kamer die naar wens is in te vullen met bijvoorbeeld filtermatten. Een interne spoelpomp, een ingebouwde uvc-unit, luchtbuizen en de 2 jaar garantie maken deze toppers compleet.

JOY en HAPPY filters zijn leverbaar in zowel gravitaire als pompgevoede uitvoering.



COMBIFILTER

F2010012




NEW
2022

COMBI JOY

Afmetingen L x B x H	1160 x 892 x 750 mm
Paneelafmeting	400 x 400 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Maximale inhoud vijver	40.000 liter
Maximale inhoud koivijver	20.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	1x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 40 x 210 mm
Filtermedia optioneel	RED X cassette
	30 liter bwb HEL-X

COMBIFILTER

F2010005

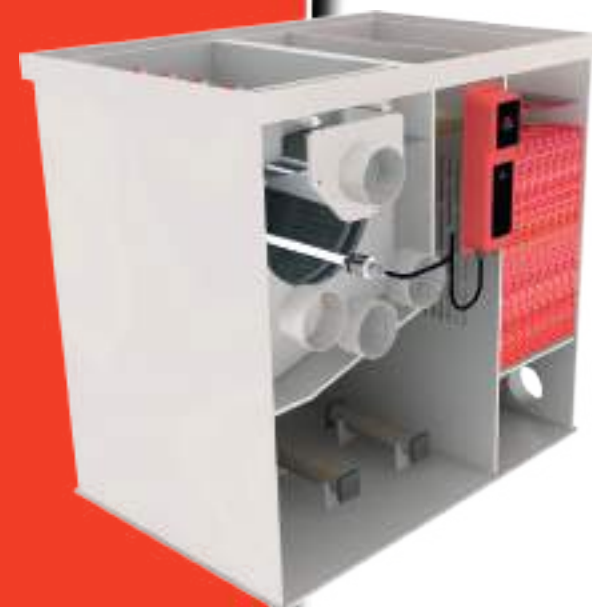

COMBI HAPPY

Afmetingen L x B x H	1030 x 866 x 990 mm
Paneelafmeting	400 x 400 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	30.000 liter
Maximale inhoud koivijver	20.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 50 x 300 mm
Filtermedia optioneel	RED X cassette
	50 liter bwb HEL-X

KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 120 µm
- Ingebouwde spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief besturingskast
- Vlotter gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- Gepatenteerde afdichting
- Goot borstelsysteem
- Inclusief deksel
- Inclusief servicedesk
- Nederlandse handleiding
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

DRUMFILTER

F2010002



BASIC DRUM 20/25

voorheen DRUM BASIC 2

Afmetingen L x B x H	675 x 815 x 530 mm
Paneelafmeting	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	40.000 liter
Maximale inhoud koivijver	25.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX



BASIC DRUMFILTERS

Deze drumfilters, ook wel trommelfilters genoemd, zijn mechanische voorfilters die op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 120 micron) uit een waterstroom kunnen filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het filter in en stroomt via de binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft. Bij een bepaalde mate van vervuiling zal het gaasdoek dichtslibben waardoor dit minder water doorlaat. Aan de buitenzijde van het gaasdoek zal daardoor het waterpeil in het filter zakken.

Wanneer het water beneden een ingesteld peil komt, wordt dit "gezien" door een vlotter en treedt er een spoelcyclus in werking. Een aandrijfmotor zorgt ervoor dat de trommel gaat draaien, waarbij het zeefdoek door een spraypomp via spuitkoppen schoongespoten wordt. De nozzle's spuiten het water met het vuil van buitenaf van het zeefdoek in een afvoergoot. Dit vervuilde water wordt via de goot afgevoerd naar het riool. De doorstroming van het zeefdoek is op deze manier hersteld, waardoor het waterniveau in het filter stijgt. Hierna herhaalt de gehele cyclus zich.

Dit systeem draagt er zorg voor dat het water wat het filter verlaat geen vuildeeltjes bevat die groter zijn dan de openingen in het zeefdoek ofwel 120 micrometer. Het verwijderen van nog fijnere vuildeeltjes is niet wenselijk, omdat dit de biologische filterwerking van de volgende elementen van uw filterlijn nadelig beïnvloedt.

DRUMFILTER

F2010009



BASIC DRUM 30/35

Afmetingen L x B x H	1062 x 700 x 685 mm
Paneelafmeting	400 x 500 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	35.000 liter
Maximale inhoud vijver	70.000 liter
Maximale inhoud koivijver	35.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX

DRUMFILTER

F2010010



BASIC DRUM 50/55

Afmetingen L x B x H	1062 x 850 x 785 mm
Paneelafmeting	400 x 650 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	55.000 liter
Maximale inhoud vijver	110.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX

DRUMFILTER


F2100011



BASIC DRUM 80/100

Afmetingen L x B x H	1473 x 850 x 785 mm
Paneelafmeting	2x 400 x 650 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	40 Watt INOX

Standaard geleverd met BASIC LUXE besturingskast.



KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 120 µm
- Ingebouwde spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief besturingskast
- Vlotter gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- Gepatenteerde afdichting
- Goot borstelsysteem
- Inclusief deksel
- Inclusief servicedesk
- Nederlandse handleiding
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland



BASIC COMBIFILTERS

Het Red Label combifilter combineert een drumfilter, bewegend bedfilter en eventueel een mattenkamer in één compacte behuizing. Het drumfilter is een mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier fijne vervuiling (tot 120 micron) uit een waterstroom filtert.

Om zo compact mogelijk ook te voorzien in de noodzakelijke biologische filtratie zijn de BASIC combifilters ontworpen. De BASIC drumfilter is in dit model uitgebreid met een bewegend bedfilter. Na verwijdering van het grove vuil door het drumfilter komt het water terecht in dit bewegend bedfilter, het biologisch filter. Hier worden schadelijke stoffen als ammonia en nitriet door bacteriën omgezet naar het 'onschadelijke' nitraat.

Is in uw situatie meer biologische filtratie nodig, dan biedt de BASIC combifilter met tricklefilter een uitkomst. Een uitbreiding met hoogwaardige filtermatten is ook mogelijk door middel van de BASIC COMBI 25/30 XL.

BASIC combifilters zijn leverbaar in zowel gravitaire als pompgevoede uitvoering.



COMBIFILTER

F2010004



MODEL
2022

BASIC COMBI 20/25

voorheen COMBI BASIC 2

Afmetingen L x B x H	1400 x 1060 x 750 mm
Paneelafmeting	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	50.000 liter
Maximale inhoud koivijver	25.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 50 x 300 mm
Filtermedia optioneel	50 liter bwv HEL-X

COMBIFILTER

F2090068



BASIC COMBI 25/30 XL

voorheen COMBI BASIC 2 XL

Afmetingen L x B x H	1550 x 1120 x 995 mm
Paneelafmeting	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	30.000 liter
Maximale inhoud vijver	60.000 liter
Maximale inhoud koivijver	30.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 50 x 300 mm
Filtermedia optioneel	50 liter bwv HEL-X
	RED X cassette

KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 120 µm
- Ingebouwde spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief besturingskast
- Vlotter gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- Gepatenteerde afdichting
- Goot borstelsysteem
- Inclusief deksel
- Inclusief servicedesk
- Nederlandse handleiding
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

BASIC COMBIFILTERS

Wij bieden alle kwaliteiten en meer van de BASIC filters ook voor grotere tot zeer grote vijvers. Deze grote BASIC combifilters zijn voorzien van de laatste innovaties en nieuwste techniek. Vanzelfsprekend zijn deze filters voorzien van een extra grote drumfilter met een zeefpaneel met een maaswijdte van 120 µm.

Deze zeer ruim bemeten BASIC combifilters zijn uitgerust met ons gepatenteerde unieke afdichtingssysteem van het drumfilter. Het filter is standaard voorzien van een 40 Watt INOX UVC inbouwunit, maar is tevens simpel te upgraden naar een 80 Watt INOX inbouwunit. Een beschermkap voorkomt inwerking van het UV licht op de afdichting van de trommel, waarmee een lange levensduur wordt gewaarborgd. Het unieke dubbele borstelsysteem in de drumfilter zorgt voor het schoonhouden van de vuilafvoergoot, zodat het filtersysteem nog onderhoudsruimer is geworden.

Het BASIC combi plus en combi XXL filter hebben een grotere ruimte voor bioloog en is naast een bewegend bedfilter voorzien van een ruime mattenkamer.



COMBIFILTER

F2010006



MODEL
2022

BASIC COMBI 50/60

voorheen COMBI BASIC 500

Afmetingen L x B x H	1825 x 1168 x 1015 mm
Paneelafmeting	400 x 650 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	60.000 liter
Maximale inhoud vijver	100.000 liter
Maximale inhoud koivijver	50.000 liter
Inlaat / uitlaat	6x 110 mm / 3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X

COMBIFILTER

F2010007



MODEL
2022

BASIC COMBI 50/60 PLUS

COMBI BASIC 500 plus

Afmetingen L x B x H	2110 x 1168 x 1015 mm
Paneelafmeting	400 x 650 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	60.000 liter
Maximale inhoud vijver	120.000 liter
Maximale inhoud koivijver	60.000 liter
Inlaat / uitlaat	6x 110 mm / 3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X
	RED X cassette

COMBIFILTER

F2010008



MODEL
2022

BASIC COMBI 80/100 XXL

COMBI BASIC 500 XXL

Afmetingen L x B x H	2760 x 1589 x 1015 mm
Paneelafmeting	800 x 650 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	100.000 liter
Maximale inhoud vijver	200.000 liter
Maximale inhoud koivijver	100.000 liter
Inlaat / uitlaat	9x 110 mm / 4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X
	RED X cassette

Standaard geleverd met BASIC LUXE besturingskast.

KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 120 µm
- Ingebouwde spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief besturingskast
- Vlotter gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- Gepatenteerde afdichting
- Goot borstelsysteem
- Inclusief deksel
- Inclusief servicedesk
- Nederlandse handleiding
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

COMBIFILTER

F2010013



NEW
2022

INLINE COMBI 20/25 LOW

Afmetingen L x B x H	1687 x 590 x 750 mm
Paneelafmeting	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	50.000 liter
Maximale inhoud koivijver	25.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	50 liter bwb HEL-X RED-X cassette



INLINE COMBIFILTERS

In 2022 introduceren wij een compleet nieuwe serie filters, de INLINE COMBI filters. De naam zegt het al, de verschillende filterkamers staan 'in lijn' geschakeld. Dit brengt diverse voordelen met zich mee. De flow door het filter is in combinatie met de gefreesde tussenpanelen verder geoptimaliseerd. Door de lengtebouw van de INLINE COMBI filters zijn deze modellen ideaal om de meeste bestaande kamerfilters te vervangen. De INLINE COMBI filterserie bestaat uit 2 modellen van ruim een meter hoog en uit 2 lage modellen. De INLINE COMBI LOW filters zijn slechts 75 cm hoog en daarmee geschikt voor veel bestaande minder diepe filterruimten. Tevens is met de breedte van de INLINE COMBI filters rekening gehouden, zodat het filter eenvoudig door de meeste deuren past, wel zo makkelijk!

Dankzij ons geleverde maatwerk zijn de INLINE COMBI filters naar wens aan te passen met diverse opties.



COMBIFILTER

F2010014



NEW
2022

INLINE COMBI 30/35 LOW

Afmetingen L x B x H	1762 x 640 x 750 mm
Paneelafmeting	400 x 500 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	30.000 liter
Maximale inhoud vijver	60.000 liter
Maximale inhoud koivijver	30.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	50 liter bwb HEL-X RED X cassette

COMBIFILTER

F2010015



NEW
2022

INLINE COMBI 30/35

Afmetingen L x B x H	2172 x 700 x 1005 mm
Paneelafmeting	400 x 500 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	35.000 liter
Maximale inhoud vijver	70.000 liter
Maximale inhoud koivijver	35.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X RED X cassette

COMBIFILTER

F2010016



NEW
2022

INLINE COMBI 50/55

Afmetingen L x B x H	2172 x 850 x 1005 mm
Paneelafmeting	400 x 650 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	55.000 liter
Maximale inhoud vijver	110.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X RED X cassette

KENMERKEN:



- Hoogwaardig polypropyleen
- Inclusief deksel
- Inclusief servicedesk
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

BASIC TRICKLEFILTER

Red Label tricklefilters kunt u voorzien van vrijwel ieder gewenst filtermateriaal. Deze tricklefilters (druppelfilters) hebben de beste biologische filterwerking van alle bekende filters voor koivijvers. Daarnaast vindt er een zeer grote zuurstofverhogende werking plaats. Schadelijke stoffen worden in deze tricklefilters supersnel omgezet.

Om het toepassen van een tricklefilter in combinatie met onze Red label Combifilters te vergemakkelijken hebben wij nu ook BASIC tricklefilters in ons assortiment opgenomen. Deze tricklefilters zijn exact op maat gemaakt en optimaal toepasbaar op onze BASIC combi modellen HAPPY en BASIC COMBI 20/25.

Bij aanschaf van een BASIC TRICKLE voor uw bestaande combi HAPPY of BASIC COMBI 20/25 ruilen wij GRATIS de huidige deksels om tegen een nieuw passend deksel.



TRICKLEFILTER

F2060011

BASIC TRICKLE COMBI 20/25

Afmetingen L x B x H	995 x 850 x 785 mm
Totale hoogte incl. filter	1480 mm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	1x 63 mm
Uitlaat	Bodemrooster



Nu inclusief Cristal Bio filtermedia.

KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 70 µm
- Ingebouwde RVS spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief PRO besturingskast
- Druksensor gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- Inclusief deksel
- Dekselbeveiliging
- Nederlandse handleiding
- Inclusief servicedesk
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

PRO DRUMFILTERS XL

Een drumfilter, ook wel trommelfilter genoemd, is een mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 70 micron) uit een waterstroom kan filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het filter in en stroomt via de binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft. Bij een bepaalde mate van vervuiling zal het gaasdoek dichtslibben waardoor dit minder water doorlaat. Aan de buitenzijde van het gaasdoek zal daardoor het waterpeil in het filter zakken.

Wanneer het water beneden een ingesteld peil komt wordt dit "gezien" door een druksensor en treedt er een spoelcyclus in werking. Een aandrijfmotor zorgt ervoor dat de trommel gaat draaien waarbij het zeefdoek via spuitkoppen door een spraypomp van 5 bar schoongespoten wordt. De nozzle's spuiten het water met het vuil van buitenaf van het zeefdoek in een afvoergoot. Dit vervuilde water wordt via de goot afgevoerd naar het riool. De doorstroming van het zeefdoek is op deze manier hersteld waardoor het waterniveau in het filter stijgt. Hierna herhaalt de gehele cyclus zich.

Dit systeem draagt er zorg voor dat het water dat het filter verlaat geen vuildeeltjes bevat die groter zijn dan de openingen in het zeefdoek ofwel 70 micrometer. Het verwijderen van nog fijnere vuildeeltjes is niet wenselijk omdat dit de biologische filterwerking van de volgende elementen van uw filterlijn nadelig beïnvloedt.

De PRO DRUM XL heeft een extra grote ontvangstkamer. Hierdoor ontstaat een stabielere watertoevoer en is een hogere flow mogelijk. De inbouw van UVC units met grotere lengte is in de XL versie mogelijk. Tevens zijn de afvoergoot en de drum makkelijker toegankelijk wat onderhoud in belangrijke mate vergemakkelijkt.



DRUMFILTER

F2030009



PRO DRUM 30/35 XL

Afmetingen L x B x H	1230 x 700 x 685 mm
Paneel	2x 75 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	40.000 liter
Maximale inhoud vijver	80.000 liter
Maximale inhoud koivijver	35.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	3x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	1x 80 Watt INOX



DRUMFILTER

F2030008



PRO DRUM 50/55 XL

Afmetingen L x B x H	1230 x 850 x 785 mm
Paneel	2x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	60.000 liter
Maximale inhoud vijver	120.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	1x 80 Watt INOX

DRUMFILTER

F2030007



PRO DRUM 80/100 XL

Afmetingen L x B x H	1615 x 850 x 785 mm
Paneel	4x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	95.000 liter
Maximale inhoud vijver	190.000 liter
Maximale inhoud koivijver	85.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	2x 80 Watt INOX

DRUMFILTER

F2030005



PRO DRUM 100/200 XL

Afmetingen L x B x H	1615 x 1570 x 785 mm
Paneel	8x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	180.000 liter
Maximale inhoud vijver	360.000 liter
Maximale inhoud koivijver	160.000 liter
Inlaat	11x 110 mm
Uitlaat	6x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 7 bar
UVC inbouwunit	4x 80 Watt INOX

KENMERKEN:



- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 70 µm
- Ingebouwde RVS spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief PRO besturingskast
- Druksensor gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- HEL-X biocarrier 955 m²/m³
- RED X filtermatten cassette
- Inclusief luchtbuizen
- Inclusief deksel
- Dekselbeveiliging
- Nederlandse handleiding
- Inclusief servicedesk
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

PRO COMBIFILTERS XL

Het Red Label PRO COMBI XL filter combineert een drumfilter, een bewegend bedfilter en een mattenkamer in één compacte behuizing. Het drumfilter is een mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 70 micron) uit een waterstroom filtert. Het filter bestaat uit zeer hoogwaardige materialen, zoals RVS en polypropyleen (PP) en heeft tot doel om op een eenvoudige en betrouwbare manier een perfecte waterkwaliteit te waarborgen.

Na verwijdering van het grove vuil door het drumfilter komt het water terecht in het bewegend bedfilter en mattenkamer, dit zijn de biologische filters. Hier worden schadelijke stoffen als ammonia en nitriet door bacteriën omgezet naar het 'onschadelijke' nitraat.

De PRO COMBI XL heeft een extra grote ontvangstkamer. Hierdoor ontstaat een stabielere watertoevoer en is een hogere flow mogelijk. De inbouw van UVC units met grotere lengte is in de XL versie mogelijk. Tevens zijn de afvoergoot en de drum makkelijker toegankelijk wat onderhoud in belangrijke mate vergemakkelijkt.



COMBIFILTER

F2040008



MODEL
2022

PRO COMBI 50/55 XL

Afmetingen L x B x H	2861 x 850 x 1005 mm
Paneelafmeting	2x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	55.000 liter
Maximale inhoud vijver	110.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	1x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	100 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

COMBIFILTER

F2040004



MODEL
2022

PRO COMBI 80/100 XL

Afmetingen L x B x H	3235 x 850 x 1005 mm
Paneelafmeting	4x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	2x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	4x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	200 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

COMBIFILTER

F2040005



MODEL
2022

PRO COMBI 100/200 XL

Afmetingen L x B x H	3280 x 1570 x 1010
Paneelafmeting	8x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	180.000 liter
Maximale inhoud vijver	360.000 liter
Maximale inhoud koivijver	180.000 liter
Inlaat	11x 110 mm
Uitlaat	6x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 7 bar
UVC inbouwunit	4x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	8x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	400 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

KENMERKEN:


- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 70 µm
- Ingebouwde RVS spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief PRO besturingskast
- Druksensor gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- HEL-X biocarrier 955 m²/m³
- RED X filtermatten cassette
- Inclusief luchtbuizen
- Inclusief deksel
- Dekselbeveiliging
- Nederlandse handleiding
- Inclusief servicedesk
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

PRO COMBIFILTER PUT

Alle Red Label mogelijkheden combineren in een ergonomische totaaloplossing, alles kan! Zo hebben wij complete Plug & Play filterputten in ons assortiment. Getoonde modellen zijn volledig ingericht met de meest hoogwaardige Red Label filterinstallaties. Uitgevoerd met de nieuwste ontwikkelingen en een gedetailleerde afwerking is dit het meest ultieme filtersysteem op de markt.

Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de inrichting van deze Plug & Play filterputten, dan zijn die vanzelfsprekend ook realiseerbaar.

Het Red Label team staat voor u klaar!

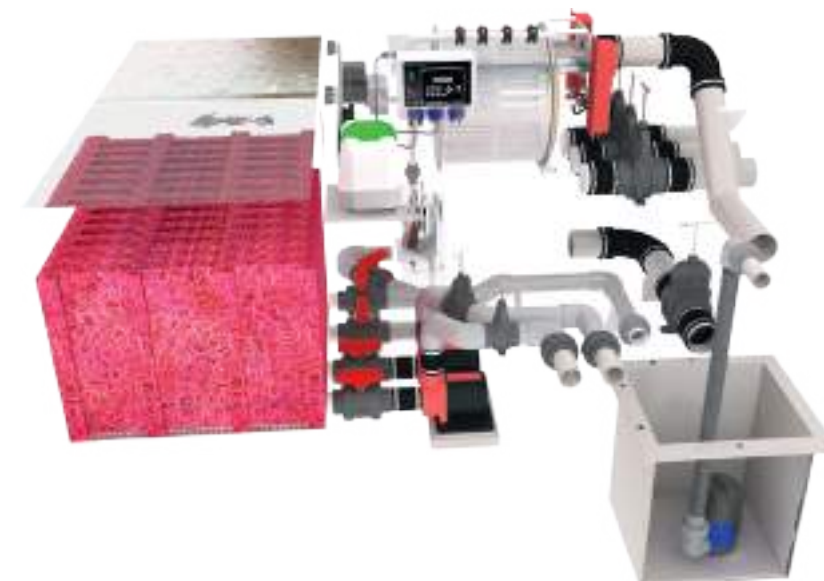

COMBIFILTER

F2110001



PRO COMBI PUT 30/35

Afmetingen L x B x H	2350 x 1760 x 1030 mm
Paneelafmeting	2x 75 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	35.000 liter
Maximale inhoud vijver	70.000 liter
Maximale inhoud koivijver	35.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 2" 63 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
Luchtvoorziening	4x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	100 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette
Inrichting aanvoer en retour	optioneel

COMBIFILTER

F2110002



PRO COMBI PUT 50/55

Afmetingen L x B x H	2900 x 1900 x 1010 mm
Paneelafmeting	2x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	55.000 liter
Maximale inhoud vijver	110.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	4x 110 mm
Uitlaat	3x 2" 63 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
Luchtvoorziening	4x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	100 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette
Inrichting aanvoer en retour	optioneel

KENMERKEN:


- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 70 µm
- Ingebouwde RVS spoelpomp
- Inclusief PRO besturingskast
- Druksensor gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- HEL-X biocarrier 955 m²/m³
- RED X filtermatten cassette
- Inclusief luchtbuizen
- Inclusief deksel
- Dekselbeveiliging
- Nederlandse handleiding
- Inclusief servicedesk
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

PRO BLADOPVANG

Drumfilters verwijderen vrijwel alle watervervuiling via een afvoergoot uit uw vijversysteem. Grote vervuiling als takjes, blad of draadalg kan achterblijven in de drum of zelfs de afvoergoot verstoppfen. Veelal is dit te voorkomen door handmatig dergelijk afval te verwijderen. Bij vijvers die zich in een bosrijke omgeving bevinden kan de hoeveelheid afval dusdanig groot zijn dat dit de normale werking van het filtersysteem belemmert. Ook vijvers die gelijk liggen met het maaiveld kunnen overmatige hinder ondervinden van inwaaiend afval. Voor dergelijke situaties is het Red Label Bladopvang filter ontwikkeld.

Het bladfilter is voorzien van een opvangbak waarin al het grove vuil achterblijft dat wordt aangevoerd door uw bodemdruins en skimmers. Kleiner vuil wordt doorgelaten en via de afvoergoot van het drumfilter afgevoerd. Wanneer nodig kan de solide opvangbak makkelijk verwijderd worden om te legen. De werking van het totale filtersysteem kan niet meer verstoord worden door genoemd grof afval.

Het bladfilter wordt geleverd als losse unit of als geïntegreerd onderdeel van een combi drumsysteem. Informeer naar de mogelijkheden om uw systeem uit te breiden met een Red Label Bladopvang filter.



BLADOPVANG

F2080002



PRO BLADOPVANG 80/100

Afmetingen L x B x H	1100 x 850 x 1005 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	7x 110 mm

COMBIFILTER

F2080004



PRO COMBI 80/100 XL BLADOPVANG

Afmetingen L x B x H	3860 x 850 x 1005 mm
Paneelafmeting	4x 100 x 40 cm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouweenheid	2x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	4x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	200 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- Inclusief deksel
- Inclusief servicedesk
- 2 jaar volledige garantie
- Vervaardigd in Nederland

PRO TRICKLEFILTERS

Red Label tricklefilters bestaan uit losse units die u kunt voorzien van ieder gewenst filtermateriaal. Deze tricklefilters (druppelfilters) hebben de beste biologische filterwerking van alle bekende filters voor koivijvers. Daarnaast vindt er een zeer grote zuurstofverhogende werking plaats. Schadelijke stoffen worden in deze tricklefilters supersnel omgezet.

Om het toepassen van een tricklefilter in combinatie met onze Red label Combifilters te vergemakkelijken hebben wij de Combitrickle BIG in ons assortiment opgenomen. Deze tricklefilter is exact op maat gemaakt en optimaal toepasbaar op onze combifilter modellen 30/35 en 50/55. Dankzij het maatwerk dat wij leveren kunt u in overleg kiezen voor elke gewenste uitlaat op uw tricklefilter.

TRICKLEFILTER

F2060006



PRO BIG COMBI

Afmetingen L x B x H	1473 x 374 x 1200mm
Maximale doorstroming	30.000 liter
Inlaat	1x 2" 63 mm
Uitlaat	1x 110 mm
Sproeibuizen	2x 63 mm
Geschikt voor:	Combifilter 30/35 Combifilter 50/55

Bij aanschaf van een PRO BIG COMBI voor uw bestaande combifilter 30/35 of 50/55 ruilen wij GRATIS de huidige deksels om tegen een nieuwe passende set.



Cristal Bio filtermedia optioneel.



TRICKLEFILTER

F2060001

F2060002



PRO SMALL

Afmetingen L x B x H	665 x 320 x 942 mm
Maximale doorstroming	15.000 liter
Inlaat	1x 1½" 50 mm
Uitlaat F2060001	2x 63 mm
Uitlaat F2060002	waterval
Inhoud	145 liter



Cristal Bio filtermedia optioneel.

TRICKLEFILTER

F2060003

F2060004



PRO BIG

Afmetingen L x B x H	1060 x 420 x 1200mm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	1x 2" 63 mm
Uitlaat F2060003	3x 110 mm
Uitlaat F2060004	waterval
Inhoud	330 liter



Cristal Bio filtermedia optioneel.

TRICKLEFILTER

F2060009



PRO WATERVAL

Afmetingen L x B x H	1000 x 720 x 1260mm
Maximale doorstroming	30.000 liter
Inlaat	1x 2" 63 mm
Uitlaat	waterval
Inhoud	315 liter



Cristal Bio filtermedia optioneel.

KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- RVS filterpanelen 70 µm
- Ingebouwde RVS spoelpomp
- Ingebouwde INOX UVC unit
- Inclusief PRO besturingskast
- Druksensor gestuurd
- Instelbaar spoelniveau
- Laag water beveiliging
- HEL-X biocarrier 955 m²/m³
- RED X filtermatten cassette
- Inclusief luchtbuizen
- Inclusief deksel
- Dekselbeveiliging
- Nederlandse handleiding
- Inclusief servicedesk
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

MAATWERK

Iedere specifieke situatie vraagt om een passende oplossing. Mocht ons zeer brede assortiment niet aansluiten op uw omstandigheden dan kunnen wij u in vrijwel alle gevallen toch een oplossing bieden. In overleg met onze adviseurs kunt u de meest extreme filterwensen verwezenlijken. Van het aanbrengen van een extra in- of uitvoer op uw trommelfilter tot het compleet naar wens samenstellen van een filtersysteem.

De Red Label Plug & Play installatie is dusdanig ontworpen dat het complete systeem op een eenvoudige manier aan de vijver gekoppeld kan worden. De volledige waterhuishouding is daarna direct optimaal verzorgd.

Een filtersysteem van een vijver wordt bij voorkeur geplaatst in een toegankelijke filterruimte. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een filterput waar een filterlijn in gravity opstelling wordt geïnstalleerd. Naast de nodige filterunits als drumfilter of combifilter nemen zaken als aansluitingen, leidingen en pompen doorgaans erg veel ruimte in. De Red Label Plug & Play L systemen voorzien in een complete filterlijn in één compacte behuizing.

Alle benodigde apparatuur is verwerkt in deze filterinstallatie. Uw vijverwater stroomt via de compacte ontvangstkamer met schuifafsluiters naar het drumfilter in de tweede kamer voor de mechanische filtratie. De derde ruimte is voorzien van een bewegend bedfilter dat zorg draagt voor de biologische afbraak van afvalstoffen. Vanuit de vierde ruimte wordt het gezuiverde water terug gepompt naar uw vijver. Deze vierde filterruimte is tevens voorzien van de volledige aansturing van het Plug & Play systeem. Mocht er zich onverhoopt water in de vierde ruimte verzamelen dan wordt dit weggepompt door de ingebouwde automatische dompelpomp.

Wij adviseren de volledige installatie van Plug & Play systemen in onze fabriek af te laten monteren met de door ons aanbevolen en volledig op het systeem afgestemde producten. Monteert u liever zelf andere materialen dan worden de eerste en laatste filterkamer leeg afgeleverd.

Bij Red Label bent u aan het juiste adres!



COMBIFILTER



PRO DRUMFILTERS M

Model	30/35 F2070001
Afmetingen L x B x H	2025 x 820 x 830 mm
Maximale doorstroming	35.000 liter

Model	50/55 F2070004
Afmetingen L x B x H	2025 x 950 x 830 mm
Maximale doorstroming	55.000 liter

Model	75/100 F2070007
Afmetingen L x B x H	2035 x 1100 x 830 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter

COMBIFILTER



PRO COMBIFILTERS L

Model	30/35 F2070002
Afmetingen L x B x H	2900 x 800 x 1005 mm
Maximale doorstroming	35.000 liter

Model	50/55 F2070005
Afmetingen L x B x H	2900 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	55.000 liter

Model	75/100 F2070008
Afmetingen L x B x H	3285 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter

COMBIFILTER



PRO COMBIFILTERS XL

Model	30/35 F2070003
Afmetingen L x B x H	3500 x 800 x 1005 mm
Maximale doorstroming	35.000 liter

Model	50/55 F2070006
Afmetingen L x B x H	3500 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	55.000 liter

Model	75/100 F2070009
Afmetingen L x B x H	3895 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter

KENMERKEN:

- Hoogwaardig polypropyleen
- HEL-X biocarrier 955 m²/m³
- 2 jaar volledige garantie
- Vervaardigd in Nederland

EIWITAFSCHUIMER

De Red Label eiwitafschuimer is een bijfilter dat de biologische werking van een tricklefilter met een mechanisch filter combineert. Het water valt door het met Biocarrier gevulde filter terwijl er lucht wordt toegevoegd. De biocarrier vormt een biofilm die bijdraagt aan de biologische filtratie. Onder in het filter vormt zich schuim dat door middel van de zwaartekracht uit de afvoer wordt gedrukt. In het schuim worden grote hoeveelheden afvalstoffen opgeslagen en verwijderd uit uw vijverwater.

Schuim op uw vijverwater wordt gevormd door eiwitten die zich in uw visvoer bevinden. De Red Label eiwitafschuimer zorgt dat deze overtollige eiwitten worden afgevoerd. Daarnaast verwijdert deze afvalstoffen als zware metalen, zuren, ammoniak, fosfaten en kleurstoffen. De Red Label eiwitafschuimer zorgt daarmee voor kleurloos, helder, schuimvrij en gezond vijverwater.

BODEMDRAINS

De meest toegepaste bodemdrennen zijn voorzien van een deksel in een dome-vorm. Deze drennen laten in een koivijver in de loop van de tijd wel eens los. Het opnieuw aanbrengen is niet altijd eenvoudig. Daarnaast kunnen koi zich beschadigen als ze langs een dergelijke drain bewegen. Dergelijke drennen zijn ook in een zwembad of zwembad niet wenselijk. U kunt zich bezeren aan de uitstekende drain of de drain gaat stuk wanneer u er op gaat staan.

Om bovenstaande problemen het hoofd te bieden heeft Red Label een nieuw type drennen ontwikkeld. Deze onverwoestbare drennen hebben een grote diameter zodat vuil optimaal wordt afgevoerd. Voor koivijvers zijn Red Label bodemdrennen ook verkrijgbaar in beluchte uitvoeringen. Een beluchte bodemdrain trekt vuil aan, zodat dit efficiënter wordt afgevoerd naar het filtersysteem.



EIWITAFSCHUIMER

F2060008



PRO BIG

Afmetingen L x B x H*	265 x 265 x 1280 mm
Maximale doorstroming	6.500 liter
Inlaat	1x 1" 32 mm
Uitlaat	50 mm

* afmetingen exclusief aan- en afvoer.

BODEMDRAIN

O1120051



PRO 300

Diameter	300 mm
Uitlaat	110 mm

Leverbare uitvoeringen Onbelucht of belucht

MODEL
2022

BODEMDRAIN



PRO 400

Diameter	400 mm
----------	--------

Artikel	Uitlaat
O1120052 met rooster	2x 110 mm
O1120053 met rooster	1x 125 mm
O1120054 met rooster	1x 160 mm
O1120055 met deksel	2x 110 mm
O1120056 met deksel	1x 160 mm
O1120057 met deksel	2x 125 mm

Leverbare uitvoeringen Onbelucht of belucht

MODEL
2022

KENMERKEN:

- Energie zuinig
- Milieu vriendelijk
- Veilige bediening
- Eenvoudig gebruik
- Hoge flow
- Hoge lichtopbrengst
- Lange levensduur
- Inclusief aansluitingen
- 2 jaar volledige garantie*
- Vervaardigd in Nederland

RVS JUVC FILTERS

De Aquaking Red Label JUVC zorgt voor kristalhelder water en draagt bij aan de gezondheid van uw vijvervissen. De ingebouwde T5 UVC lamp levert een UV-C korte golf straling met een piek golflengte van 253,7 nm. Deze hoge stralingsdosis zorgt voor het doden van schimmels, bacteriën en ziektekiemen zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën.

Het gepolijste RVS interieur van de behuizing zorgt dat er vrijwel geen vervuiling hecht aan de binnenzijde en zorgt dankzij extra reflectie voor 35% meer lichtopbrengst. Zweefalgen worden door de UV-C straling vernietigd waardoor kraakhelder vijverwater ontstaat. Chloor en overige chemicaliën worden tot wel 80% gereduceerd.

De extra grote behuizing met rechte koppeling aan de onderzijde zorgt voor een grotere doorstroming en minder drukverlies. De gebruikte koppelingen zorgen voor zeer eenvoudige installatie en 360° installatiemogelijkheden.



INBOUW UVC UNITS

In plaats van een UVC filter in uw leidingwerk op te nemen is het mogelijk een UVC in uw filter te bouwen. Wij adviseren hiervoor de Red Label UVC High-output module. Door de hoge kwaliteit en korte inbouw lengte is deze UVC filter op vrijwel elke filter toepasbaar. Deze unit is voorzien van een 40 Watt H-O lamp die door de hoge opbrengst voor de meeste vijvers ruim toereikend is.

Heeft u een grotere vijver dan kunt u kiezen voor de 80 Watt uitvoering. Door de lengte van een 80 Watt lamp is deze niet in elke filtersysteem te plaatsen. De keuze voor 2 units van 40 Watt is dan een verstandige. Daarnaast heeft u bij twee kleinere units back-up bij storingen en kunt u een unit uitschakelen in periodes dat 1 lamp toereikend is.

* Uitgezonderd van garantie zijn de lamp en kwartsglas.



UVC

F1050011



RVS JUVC 40

Afmetingen L x B	907 x 105 mm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Maximale inhoud vijver	35.000 liter
UVC	40 Watt
Branduren	8.000
Maximale druk	2 bar
Inlaat/uitlaat	2" 63 mm

UVC

F1050012



RVS JUVC 80

Afmetingen L x B	907 x 105 mm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Maximale inhoud vijver	70.000 liter
UVC	80 Watt
Branduren	8.000
Maximale druk	2 bar
Inlaat/uitlaat	2" 63 mm

UVC

F1050056
F1050057



INBOUWUNIT 40/80 HIGH-OUTPUT

F1050056	40 Watt H-O
F1050057	80 Watt H-O
Afmetingen Lengte 40/80	480/660 mm
Inbouwlengte 40/80	430/610 mm
Inbouw opening	50 mm
Branduren	12.000

UVC

F1050063
F1050064



INBOUWUNIT 40/80 INOX

F1050063	40 Watt INOX
F1050064	80 Watt INOX
Afmetingen Lengte 40/80	480/660 mm
Inbouwlengte 40/80	430/610 mm
Inbouw opening	33 mm
Branduren	12.000

UVC

F1030000



AQUAKING INDUSTRIELE ONTKIEMER

F1030017	AM 90 Watt
F1030018	AM 110 Watt
F1030019	SS 44 Watt
F1030020	SS 2x 44 Watt
F1030021	SS 63 Watt

KENMERKEN:


- Energie zuinig
- Milieu vriendelijk
- Veilige bediening
- Eenvoudig gebruik
- Efficiënte technologie
- Geluidsarm
- Lage trilling
- Hoge luchtopbrengst
- Lange levensduur
- Inclusief aansluitingen
- 2 jaar volledige garantie

LUCHTPOMPEN

Een luchtpomp dient bij grote tegendruk (diepte) voldoende capaciteit te leveren. Dit is belangrijk om een optimaal functioneren van uw vijversysteem te waarborgen. De capaciteit van een luchtpomp dient afgestemd te zijn op uw specifieke situatie.

Door de combinatie van zeer goede eigenschappen en prestaties adviseren wij het gebruik van Secoh luchtpompen. Secoh is een Japanse fabrikant die voorziet in een breed scala zeer hoogwaardige luchtpompen. Secoh luchtpompen hebben een zeer geruisloze en trillingsarme werking. Motor en pomponderdelen worden gecombineerd in één constructie. De compacte, lichte behuizing en het eenvoudige mechanisme garanderen een lange bedrijfsperiode.

Het principe van elektromagnetische oscillatie, dat praktisch geen wrijving van het mechanisme kent, minimaliseert het energieverbruik en biedt een hoge mate van efficiëntie. De olievrije werking garandeert een droge en onvervalste luchtstroom. Speciaal gevormde pompkamers en geïntegreerde uitlaat zorgen voor een luchtstroom, die praktisch pulsatievrij is.

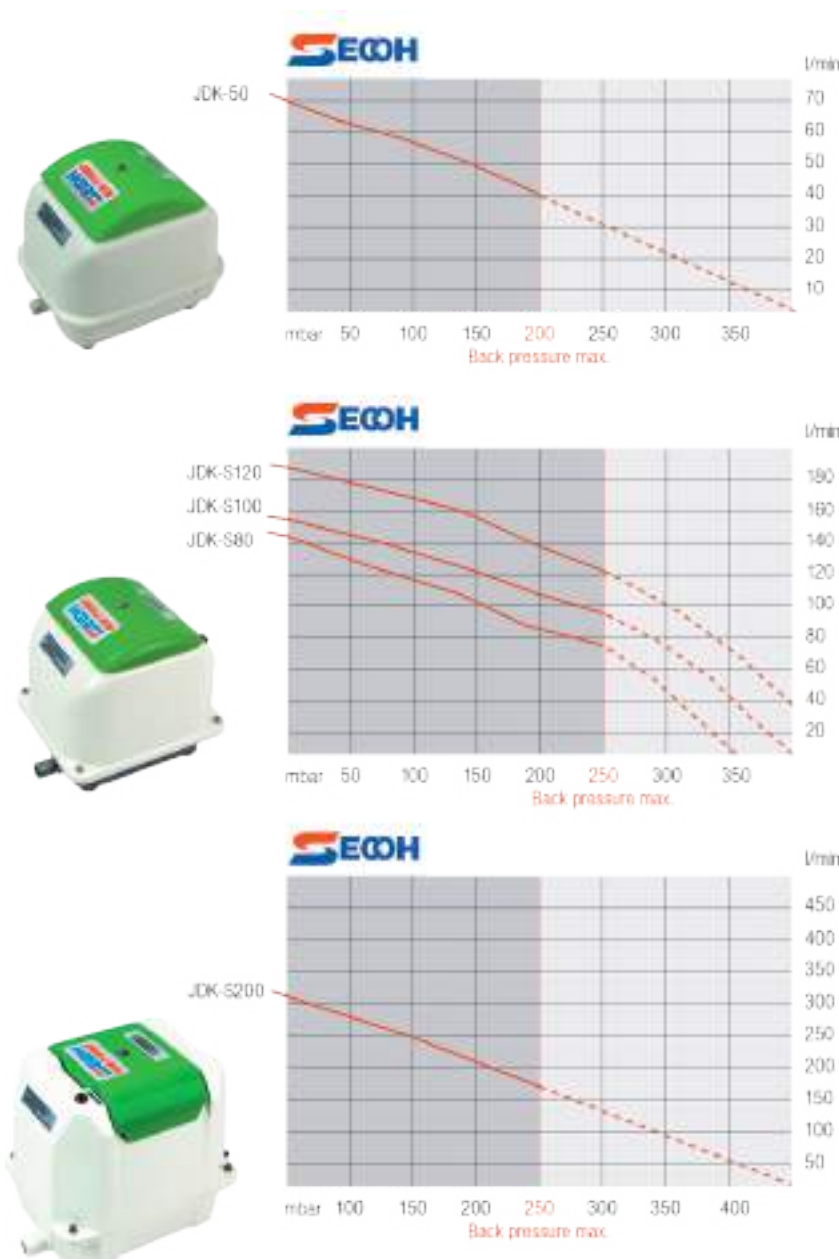

LUCHTPOMP

B2010009



JDK-50

Afmetingen	221 x 177 x 200 mm
Capaciteit	50 l/m bij 150 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	42 Watt
Gewicht	4,5 kg

LUCHTPOMP

B2010010



JDK-S80

Afmetingen	214 x 185 x 211 mm
Capaciteit	85 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	50 Watt
Gewicht	6,5 kg

LUCHTPOMP

B2010011



JDK-S100

Afmetingen	214 x 185 x 211 mm
Capaciteit	108 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	75 Watt
Gewicht	6,5 kg

LUCHTPOMP

B2010012



JDK-S120

Afmetingen	214 x 185 x 211 mm
Capaciteit	138 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	95 Watt
Gewicht	6,5 kg

LUCHTPOMP

B2010013



JDK-S200

Afmetingen	240 x 180 x 230,5 mm
Capaciteit	215 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	26 mm
Verbruik	120 Watt
Gewicht	10 kg

RUBBER KOPPELINGEN

Gebruik bij voorkeur flexibele rubberen doorvoeren bij het aansluiten van het leidingwerk. Deze kunnen kleine maatverschillen opvangen en dempen trillingen. Flexibele rubberen koppelingen hebben tal van voordelen in het gebruik bij het verbinden van PVC-leidingen onderling, maar vooral ook met niet of slecht verlijmbare materialen zoals RVS, PP, PE, beton en polyester.

Omdat de koppelingen erg flexibel zijn, zijn ze ook goed toepasbaar als leidingen niet 100% op elkaar afstemmen. Ook bij wijzigingen aan systemen, test- of tijdelijke opstellingen, zijn de flexibele koppelingen zeer snel te de-/monteren, zonder het arbeidsintensieve en ongezonde lijmen van verbindingen. Met behulp van flexibele koppelingen zijn leidingen ook te verbinden bij temperaturen onder het vriespunt wanneer verlijmen niet mogelijk is. Bij gesprongen leidingen (b.v. door vorst) is het ook vaak mogelijk snel een (nood-)reparatie te maken met behulp van flexibele koppelingen. Naast de eenvoudige montage van leidingen is een bijkomend voordeel dat de flexibiliteit van de rubbers trillingen (van bijvoorbeeld pompen) dempen. Daardoor dragen ze ook sterk bij aan het voorkomen van breuk door spanningen in PVC-leidingen.



PIPECONX
UNIVERSAL PIPE CONNECTORS

PIPECONX



KNIE

H1050005	50 mm
H1050006	63 mm
H1050007	90 mm
H1050008	110 mm

PIPECONX



T-STUK

H1050015	50 mm
H1050016	63 mm
H1050017	90 mm
H1050018	110 mm

PIPECONX



SOK

H1050009	50 mm
H1050010	63 mm
H1050011	90 mm
H1050012	110 mm
H1050013	125 mm
H1050014	160 mm

PIPECONX



VERLOOPSTUK

H1050019	50 x 63 mm
H1050020	63 x 90 mm
H1050021	63 x 110 mm
H1050022	110 x 125 mm
H1050023	110 x 160 mm

PIPECONX



EINDKAP

H1050001	50 mm
H1050002	63 mm
H1050003	90 mm
H1050004	110 mm

MATERIALEN

Wij streven naar het leveren van producten met een lange levensduur en ondersteunen dit door het geven van gepaste garanties en service. Is er een onderdeel van uw installatie aan vervanging toe dan kunt u de meeste onderdelen bij ons bestellen. Bevindt een onderdeel zich niet op de volgende pagina's dan kunt u informeren naar de beschikbaarheid via een mail naar info@aquaking.nl

DRUMFILTER



BESTURING PRO

O1140004	Besturingskast PRO
O1140014	Druksensor
O1140006	Druksensor kabel

DRUMFILTER



BESTURING BASIC LUXE

O1140016	Besturingskast LUXE
----------	---------------------

NEW
2022

DRUMFILTER



BESTURING BASIC

O1140001	Besturingskast BASIC
O1210015	Vlotter compleet

DRUMFILTER



SPRAYBAR NOZZLE

F2100005	Nozzle compleet
O1170001	Afdichtring per 10
O1170002	Houder, klem, beugel
O1170003	RVS bout per 10
O1170004	Nozzle kap groen
O1170005	Nozzle kap rood
O1170006	Jet sproeier per 10

DRUMFILTER



AANDRIJFMOTOR

O1080002	PRO filter
O1080008	BASIC filter

DRUMFILTER



SPOELPOMP PRO

O1020001	PRO RVS 5 bar
O1020002	PRO RVS 7 bar

DRUMFILTER



SPOELPOMP BASIC

W1020006	BASIC Q800103 3 bar
----------	---------------------

AQUAKING

DRUMFILTER



RVS ZEEFPANELEN

690044	ED20		75 µm
O1100002	Rond	100 x 40 cm	75 µm
O1100003	Rond	120 x 40 cm	75 µm
O1100004	Rond	75 x 40 cm	75 µm
O1100006	PRO	95 x 40 cm	120 µm
O1100007	HAPPY, BASIC 2, ED20	114 x 40 cm	80 µm
O1100008	PRO rond	75 x 40 cm	120 µm
O1210012	Strip RVS 316 paneelbevestiging		
O1210016	HAPPY, BASIC 2, ED20	114 x 40 cm	120 µm
O1210024	BASIC 30/35, ED20	75 x 40 cm	120 µm

ONDERHOUD



SMEERVET

F2100004 40 ml

Info Nat en droog
toepasbaar.

PVC



SCHUIFAFSLUITER VDL

H1130070 VDL 63 mm

H1130071 VDL 110 mm

PVC



KOGELKRAAN INDUSTRIE

H1130014 25 mm

H1130015 32 mm

H1130016 40 mm

H1130018 50 mm

H1130019 63 mm

H1130020 75 mm

H1130021 110 mm

ACCESSOIRES



AQUAKING

DOMPELPOMP

W1020007 Q50011 int. vlotter
10.000 l/u 8,5 mwk
500 Watt

ACCESSOIRES



AQUAKING

DOMPELPOMP

W1020011 Q1000V2 int. vlotter
20.000 l/u 9 mwk
1000 Watt

BELUCHTING



AQUAKING

BELUCHTING



AQUAKING

BELUCHTING



AQUAKING

BELUCHTING



AQUAKING

FILTERMEDIA



sansai

LUCHTSLANG

S2010001 7-10 mm
S2010003 9-12 mm
S2010005 10-14 mm
S2010007 12-16 mm
S2010009 14-18 mm
S2010011 19-23 mm

LUCHTUITSTROMER

B2020001 30 x 130 mm
B2020002 40 x 210 mm
B2020003 50 x 150 mm
B2020004 50 x 300 mm

LUCHTVERDELER

B2030001 1 aansluiting 9 mm
B2030002 2 aansluitingen 9 mm
B2030003 3 aansluitingen 9 mm
B2030004 4 aansluitingen 9 mm
B2030005 5 aansluitingen 9 mm
B2030006 6 aansluitingen 9 mm

LUCHTGORDIJN

W2040001 staafbeluchter compleet
20/28 mm lengte 1 meter aansluiting 9 mm
W2040002 staafbeluchter compleet
20/28 mm lengte 2 meter aansluiting 9 mm

SANSAL CRISTAL BIO TRICKLE

810206 Doos 96 liter

Zeer groot biologisch oppervlak.
Het filtermedium met het lichtste gewicht!

FILTERMEDIA



BWB HEL-X BIOCARRIER 955 M²/M³

B1020004 Zak 100 liter

Ongeëvenaard aanhechtingsoppervlak.

Licht gewicht design voor optimaal drijfvermogen.

Zeer groot beschermd oppervlak voor biofilm.

FILTERMEDIA



RED-X FILTERMAT 625 M²/M³

810195 50 x 50 x 5 cm

810190 100 x 100 x 5 cm

810185 200 x 100 x 5 cm

2022: Vernieuwde vezel met verbeterde hechting.

MODEL
2022

RED X

FILTERMEDIA



SANSAI FILTERBORSTEL

810140 100 x 250 mm

810150 100 x 400 mm

810170 150 x 400 mm

810175 150 x 500 mm

810180 150 x 600 mm

sansai

UVC



AQUAKING INDUSTRIELE ONTKIEMER

F1030001	Voorschakelapparaat	SS 44 Watt
F1030002	Voorschakelapparaat	SS 63 Watt [80 Watt]
F1030003	Voorschakelapparaat	AM 90/105/110 [120 Watt]
F1030004	Vervanglamp T-5	SS 44 Watt
F1030005	Vervanglamp T-5	SS 63 Watt
F1030006	Vervanglamp T-5	AM 41 Watt
F1030007	Vervanglamp T-5	AM 90 Watt
F1030008	Vervanglamp T-5	Amalgaam 105 Watt
F1030009	Kwartsglas	SS 44 Watt
F1030010	Kwartsglas	SS 63 Watt
F1030011	Kwartsglas	AM 41 - 90 - 110 Watt
F1030012	Afdichtingsring	
F1030013	Flens + afdichting	
F1030014	Wandbeugel	
F1030015	Voorschakelapparaat	SS 2x 44 Watt
F1030016	Voorschakelkabel	oranje 3 meter

AQUAKING

UVC



RVS JUVIC

F1050021	Ballast RVS JUVIC 40 Watt
F1050022	Ballast RVS JUVIC 80 Watt
F1050051	Vervanglamp RVS JUVIC 40 Watt
F1050052	Vervanglamp RVS JUVIC 80 Watt
F1050026	Kwartsglas RVS JUVIC 40 & 80 W

UVC



INBOUWUNIT AMALGAAM (OUD MODEL)

F1050023	Ballast inbouwunit 40 Watt
F1050024	Ballast inbouwunit 80 Watt
F1050053	Vervanglamp inbouwunit 40 Watt
F1050054	Vervanglamp inbouwunit 80 Watt
F1050027	Kwartsglas 40 Watt oud model / H-O
F1050028	Kwartsglas 80 Watt oud model / H-O
F1050062	Afsluitdop inbouwunit 40/80 Watt

UVC



INBOUWUNIT HIGH-OUTPUT

F1050058	Ballast inbouwunit 40 Watt
F1050059	Ballast inbouwunit 80 Watt
F1050060	Vervanglamp 40 Watt H-O / INOX
F1050061	Vervanglamp 80 Watt H-O / INOX
F1050027	Kwartsglas 40 Watt oud model / H-O
F1050028	Kwartsglas 80 Watt oud model / H-O
F1050062	Afsluitdop inbouwunit 40/80 Watt

INBOUWUNIT INOX

F1050067	Ballast inbouwunit 40 Watt INOX
F1050068	Ballast inbouwunit 80 Watt INOX
F1050060	Vervanglamp 40 Watt INOX
F1050061	Vervanglamp 80 Watt INOX
F1050065	Kwartsglas inbouwunit 40 Watt
F1050066	Kwartsglas inbouwunit 80 Watt
O1030112	Steunpilaar inbouwunit 80 Watt

NEW
2022

ACCESSOIRES



ACP VIJVERPOMP

W1050002	Korf 13000 - 20000
W1050003	Korf 6500 - 10000
W1050016	Slangtule 2" 13000 - 20000
W1050015	Slangtule 1 1/2" 6500 - 10000

ACCESSOIRES



ANP VIJVERPOMP

W1050001	3-delige koppeling 2" 63 mm
W1050004	Bodemplaat 13000 - 20000
W1050005	Bodemplaat 6500 - 13000
W1050014	Slangtule 2" 13000 - 20000
W1050013	Slangtule 1 1/2" 6500 - 10000
W1050017	Vuilkorf 2" 13000 - 20000
W1050018	Vuilkorf 1 1/2" 6500 - 10000

ACCESSOIRES



ANP & ACP VIJVERPOMP

W1050002	Besturingskast 13000 - 20000
W1050003	Besturingskast 6500 - 10000

ACCESSOIRES



ANP & ACP VIJVERPOMP

W1050034	Rotor 13000 - 20000
W1050035	Rotor 6500 - 10000

ACCESSOIRES



ANP & ACP VIJVERPOMP

W1050008	Pomphuis 13000 - 20000
W1050009	Pomphuis 6500 - 10000

ACCESSOIRES

AUTOMATISCH BIJVULSYSTEEM

V1030035	Complete set
O1330001	Waterschakelaar inclusief sensor
O1033111	Sensorhouder
I1040038	Ventiel 1" 10 bar
I1040039	Transformer 230 V
H1070226	PVC doorvoer 20 x 1"

MODEL
2022



O1330001



O1033111



I1040038



I1040039

H1070226

FILTEROPSTELLING




Pompgevoede filteropstelling.

Indien uw filter boven waterniveau wordt geplaatst dient het water door middel van een pomp naar het filter getransporteerd te worden. Na de laatste filterkamer stroomt het water 'vrij' terug naar de vijver. Men noemt dit een 'pompgevoed' systeem.

Gravity filteropstelling.

De voorkeur gaat uit naar een plaatsing van het filter onder waterniveau van de vijver. Door werking van de zwaartekracht loopt uw filter vol water. Een pomp verplaatst het water van uw filter terug richting vijver. Deze opstelling noemt men een 'gravity' systeem. Deze laatste heeft de voorkeur omdat een pomp minder hard moet werken en daardoor meer rendement levert en zuiniger werkt.

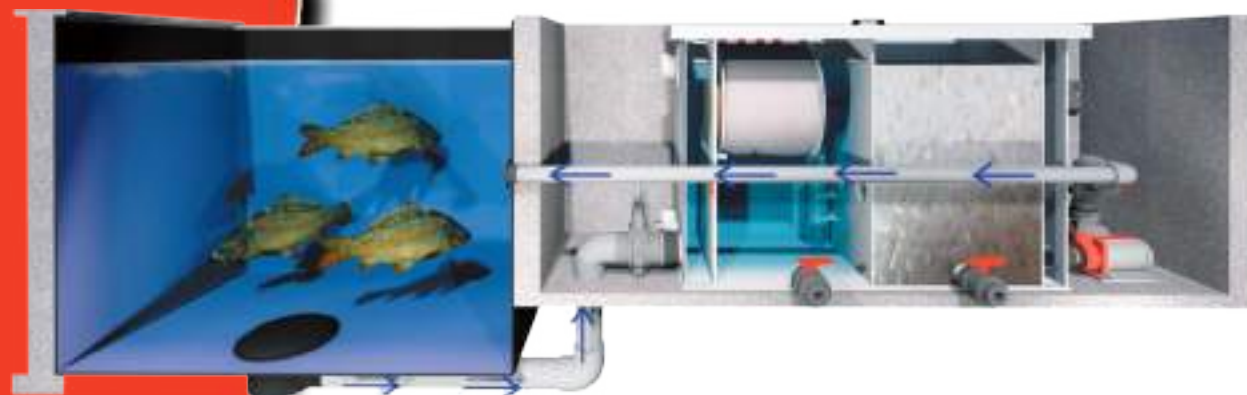

Indien uw pomp uitvalt blijft er toch water in het filtersysteem staan wat uw filtermateriaal ten goede komt. Bij storingen aan het vijversysteem is er geen gevaar dat de pomp de vijver leegpompt, de vijver kan niet verder leeglopen dan de diepte van het filter. Er ligt geen pomp of vijverslang in de vijver wat er mooier uitziet. Daarnaast kunnen vissen zich hier niet aan beschadigen. U kunt makkelijk bij de pomp voor eventueel onderhoud.

COLOFON

Hoofdkantoor:

AquaKing Red Label
Huisbergenweg 3
5249 JR Rosmalen
T: +31(0)73 521 27 30

Productie & magazijn:

AquaKing Red Label
Bart van Slobbestraat 16C
6471 WV Eygelshoven
T: +31(0)45 53 55 220

Bank: ABN AMRO
IBAN: NL07ABNA0535481756
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW: NL805933840B01

Copyright © 2022 AquaKing BV
v.1.722

AquaKing BV maakt het voorbehoud op tussentijdse prijswijzigingen, wijzigingen in afgebeelde producten, wijzigingen van specificaties, typefouten en/of andere onvoorziene wijzigingen.

